

Niboplan DE

ZELFNIVELLERENDE GIETVLOER

VOORDELEN

- Spanningsarm
- Zelfnivellerend met hoge eindsterkte
- Geschikt op vloerverwarming (raadpleeg Bostik voor meer informatie)
- Snelle uitharding en snelle uitdroging
- Verpompbaar

PRODUCT

Niboplan DE is een kunstharveredelde, cementair gebonden, zelfnivellerende gietvloer. EC-1-R.

TOEPASSINGEN

Niboplan DE is geschikt voor het maken van dikkere egaliseerlagen en het nivelleren van cementdekvloeren, sneldrogende cementdekvloeren, beton en alle renovatie vloeren. In laagdikten van 5-40 mm in één keer toepasbaar. Niboplan DE kan bedekt worden met de volgende vloerbekledingen: pvc, tapijt, linoleum, parket (laagdikte > 5 mm), rubber en tegelvloer.


VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens DIN 18365 voorbereid zijn. Vooral blijvend droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast. Het restvochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van de plaatsing volgende waarden niet overschrijden:

Cementdekvloer:	2,0 cm-%
Cementdekvloer/ vloerverwarming:	1,8 cm-%

Voorbehandeling: Gebruik voor de diverse ondergronden de juiste primer. Respecteer de droogtijd van de primer. De primer verhindert een te snelle absorptie van het aanmaakwater door de ondergrond. Eénmaal droog sluit de primer het oppervlak van de ondergrond en verhindert zo de vorming van kraters en luchtballen aan het oppervlak van de egalisatie.

Verwerking: Met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm), 1 zak Niboplan DE met schoon koud water tot een homogeen mengsel verwerken. Gebruik ca. 5,4 liter schoon water op 1 zak Niboplan DE voor het gebruik als egaliseermiddel. Geen water toevoegen na aanmaak van het mengsel. Het mengsel 1 minuut laten rusten en opnieuw mengen. Verwerkingstijd van het mengsel: 15 à 20 minuten in functie van de temperatuur. Niboplan DE in gebruikelijke

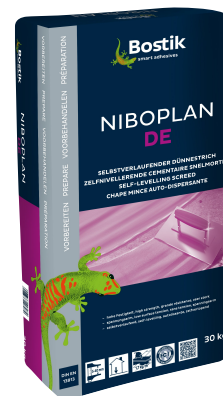

hoeveelheden op de vloer gieten en met een glatte spaan of een rakel verdelen en gladstrijken met een vlakspaan. Bij diktes hoger dan 20 mm een uitzettingsvoeg in schuim voorzien.

Vloerverwarming: Nieuwe vloerverwarming 3 weken laten proefdraaien. Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Zet de vloerverwarming 72 uur voor het aanbrengen van Niboplan DE uit. (max.temp. +15°C). Start de vloerverwarming minimaal 3 dagen na de afwerking van de vloerbekleding stapsgewijs op, waarbij de opstookprocedure van de fabrikant moet worden opgevolgd.

INZETBAARHEID

Type werk: nieuwbouw en renovatie; binnengebruik.

Type bekleding: pvc/rubber, tapijt, linoleum, parket en tegels.

Laagdikte: 5 - 40 mm.

Ondergrond*

Cementdekvloer

Anhydrietvloer

Oude tegels

Gesloten ondergrond

Universeel

Bostik tegeltechniek binnen

Ardagrip Classic

Ardagrip Special

Ardagrip Classic (2x)

Ardagrip Special

Ardagrip Special

Nibogrund G17

Ondergrond*

Cementdekvloer

Oude tegels

Houten vloer

Oude lijmresten

Bostik vloertechniek binnen

Nibogrund G 17 1:1 • Uniprim 1:1

Primatech

Primabois • Uniprim

Uniprim • Primatech

* Bij twijfel Bostik raadplegen

Droogtijd

Indien Niboplan DE in laagdiktes van meer dan 10 mm verwerkt wordt, geldt een droogtijd van 24 uur per 10 mm afhankelijk van de verwerkingsomstandigheden. Een te lage temperatuur verlengt de droogtijd en een te hoge temperatuur verkort de droogtijd. Tocht en fel zonlicht vermijden.

OPSLAG EN STABILITEIT

Droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar. Tegen vochtigheid beschermen.

INFORMATIE AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	cement, kunsthars gemodificeerd, grijs poeder
Verbruik	ca. 1,7 kg/m ² /mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	het beste tussen +15°C en +20°C, niet onder +5°C of boven +30°C
Beloopbaar	op z'n vroegst na 2 uur bij 5 mm laagdikte
Verdere bewerking	na 24 uur
Geschikt voor zwenkwielen	ja
Geschikt voor vloerverwarming	ja, volg de opstookprocedure en verdere aanwijzingen
Geschikt voor parket	ja, vanaf 5 mm
Gevaarstoffen	irriterend, aanwijzingen op de verpakking aanhouden
GEV-EMICODE	EC 1-R, zeer emissie-arm
GISCODE	D1
Classificatie volgens DOP	C25-F6
Artikelcode	30121062
EAN code	4008373117079
Kleur	grijs
Verpakking	papierzak 30kg
Pallet	42

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17

**Bostik BV**

De voerman 8

5215 MH 's-Hertogenbosch

T: + 31 (0)73 6244244

infoNL@bostik.comwww.bostik.nl**Bostik Belux SA-NV**

Meulestedekaai 86

B-9000 Gent

T: + 32 (0) 92551717

info@bostik.bewww.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.