

Ardatape -diversen-

ACCESSOIRES VOOR ARDATEC AFDICHTINGEN

VOORDELEN

- Accessoires voor een betrouwbare afdichting
- Voor de toepassingen van DIN 18531 (balkons), 18534 (binnenruimten), 18535 (zwembaden)
- Binnen het systeem uitgetest conform PG-AIV (abP)

PRODUCTBESCHRIJVING(EN)

Ardatape Inside/Outside, binnen-/buitenhoeken

Flexibele en aan beide zijden van een vlies voorziene, gefabriceerde binnen- en buitenhoeken.

Ardatape Wall, wandmanchet

Flexibele speciale manchetten met uitzetzones en opstroopbare rubber lip. Aanpasbaar aan buisdoorvoeren 25-40 mm, 50-70 mm en 80-120 mm. Aan beide zijden voorzien van een vlies.

Ardatape Floor, vloermanchet

Flexibele en aan beide zijden van een vlies voorziene vloermanchet, 425 x 425 mm, voor het dichten van vloerafvoeren. Aanpasbaar via uitsnijbare uitponsing.

Ardatape 120 Extra, dichtband

Flexibel en aan beide zijden van een vlies voorzien, speciaal dichtband voor waterdichte hoek- en aansluitvoegen binnen, buiten en onder water.

TOEPASSINGEN


De Ardatape afdichtingsaccessoires zijn binnen het systeem uitgetest en kan onder keramische bekledingen en tegels in combinatie met de toepasselijke Bostik afdichtingen worden toegepast.

(zie de tabel op pagina 2).

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet vooral vast, schoon, droog en vetvrij zijn. Zuigende ondergronden voorbehandelen met Ardagrip Classic. De voorstrijk dient droog te zijn voordat de vervolgwerkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Aanbrengen: Dichtbanden, binnen- en buitenhoeken en dichtmanchetten in de eerste verse afdichtingslaag leggen en aandrukken. Na volledige droging van de eerste laag kan een tweede laag worden aangebracht. Bij gebruik van dichtbanden en voorgevormde dichthoeken moet op een overlapping van minimaal 5 cm worden gelet.

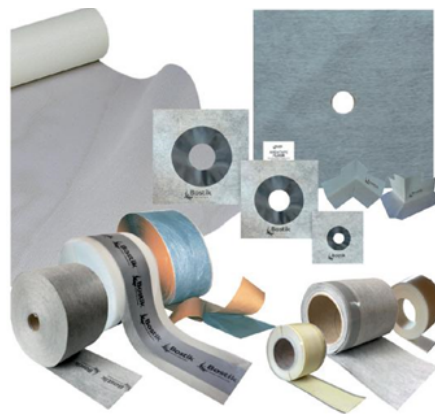

Voor het overbruggen van vloer- en hoekvoegen of doorvoeren moeten bij gebruik van de afdichtings- en ontkoppelingbaan Ardatec Membran de accessoires (dichtband, -hoeken en -manchetten) met Ardatec Flexdicht of Turbotec 2K+ op de voorgeïnstalleerde baan worden gelijmd.

Stootverbindingen moeten met dichtband worden overlapt en waterdicht worden afgesloten. Hiervoor het desbetreffende afdichtingsproduct voorstrijken en het dichtband in de verse massa leggen en gladmaken.

Snijbeschermingsband op de benodigde lengte knippen en de afdekstrook verwijderen. Snijbeschermingsband op het dichtband van hoek-, aansluit- of dilatatievoegen aanbrengen. Vervolgens tegelijm aanbrengen en de tegels op de gebruikelijke wijze leggen.

Geluidsisolatieband onder aan de buitenrand van het bad plakken, vastdrukken en het bad ten opzichte van de wand uitlijnen. Voorafgaand aan het vastlijmen moeten verontreinigingen en scheidingslagen met een geschikt reinigingsmiddel of met reinigungsdoekjes (bijv. Bostik Niboclean Pro) worden verwijderd.

Baddichtband op de maat van het bad of de douchebak knippen. Voorafgaand aan het vastlijmen moeten verontreinigingen en scheidingslagen met een geschikt reinigingsmiddel of reinigungsdoekjes worden verwijderd. Lijmstrook recht op de badrand aanbrengen en stevig aandrukken met een roller. De hoeken met de lijmstrook rechthoekig vormgeven. Baddichtband goed aansluiten en uitlijnen, en met een vlakafdichtingsproduct, zoals Ardatec Flexdicht of Turbotec 2K+, afdichten. Optioneel kan er tevens snijbeschermingsband en/of geluidsisolatieband worden aangebracht.

		Ardatec Flexdicht	Ardatec Membran	Ardatec 1K Flex	Ardatec 2K Flex	Turbotec 2K +	Ardatec Xtrem
Ardatape 120 Extra	Dichtband	'V	'V		'V	'V	'V
Ardatape Wall	Dichtmanchet	'V	'V	'V	'V	'V	'V
Ardatape Floor	Dichtmanchet	'V	'V	'V	'V	'V	'V
Ardatape Inside	Binnenhoek	'V	'V	'V	'V	'V	'V
Ardatape Outside	Buitenhoek	'V	'V	'V	'V	'V	'V

VORM VAN LEVERING

Artikelnr	Productnaam	Inhoud
30835794	Ardatape 120 Extra	Rol, 5m2
30822399	Ardatape Wall	120mm
30822397	Ardatape Floor	120x120mm
30822649	Ardatape Inside	425x425mm
30180247	Ardatape Outside	

OPSLAG EN STABILITEIT

Onbeperkt houdbaar onder droge en schone omstandigheden.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksdsthevercs.com verkrijgbaar.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)73 6244 244
+32 (0)9 255 1717



Bostik B.V.

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.